

ecostore
Chladicí skříně



Electrolux



Thinking of you
Electrolux

Zákazník vždy na prvním místě

Electrolux Professional bral vždy v úvahu především pohled zákazníka, což nás vedlo k trvalému zavádění nových technologických řešení. Byli jsme první, kdo odstranil nebezpečné chladicí plyny z našich zařízení, kdo vyvinul inteligentní řídicí elektroniku, kdo zavedl 75mm silnou izolaci a IP21 ochranu.

A první skříně s integrovaným madlem byly také naším vynálezem. Avšak naší nejdůležitější hodnotou je naše odhodlání ke snižování spotřeby energie a její udržitelnosti.

Ale to všechno jsme nedělali pouze pro získání slova uznání: naším nejvýznamnějším oceněním je vědět, že vyrábíme výrobky, které činí život našich zákazníků jednodušším.

Electrolux Professional vždy myslí na Vás!



Účinnost

Electrolux **ecostore** skříně používají až o 65% méně energie než běžné skříně.



Vysoký výkon

Electrolux chladicí skříně jsou ideálním řešením pro nejlepší uchování vašich potravin.



Kapacita

Electrolux **ecostore** skříně poskytují v průměru o 50 litrů skladovacího prostoru navíc ve srovnání s obdobnými skříněmi na trhu.



ecostore Premium:
nová generace vyspělé řídicí
digitální elektroniky

ecostore Touch:
inovativní dotykový displej
pro bezstarostné ovládání

ecostore:
intuitivní digitální ovládání
a hygienický design



▶ Drátěný-rámový kondenzátor

Bezúdržbový, bez nutnosti čištění zaručuje vysoký výkon za všech okolností



▶ LCD Dotyková obrazovka

Inovativní dotykový displej pro snadnou, přehlednou a srozumitelnou obsluhu



▶ Zámek dveří

poskytuje další zabezpečení



▶ Optiflow

Vertikální a horizontální proudění vzduchu pro **optimální rozložení teploty**



▶ Inovativní vzduchové kanály

poskytují vynikající a **rychlý rozvod vzduchu, plně odnímatelné pro snadnější čištění**



▶ Oblé rohy a odnímatelné nerezové vodící lišty a vzpěry

usnadňují čištění vnitřního prostoru



▶ Robustní provedení - maximální stabilita a flexibilita.

Možnost instalace na nerezové nohy, na otočná kolečka či stavební sokl.




▶ Všechny funkční vybava všech modelů

Vysoce účinné komponenty

Nízkoenergetické kompresory, velkoplošné výparníky a ventilátory s vysokou účinností



Skrytý výparník mimo komoru pro maximální vnitřní kapacitu



Vnitřní LED osvětlení

Nejnižší spotřeba energie (vnitřní neonové osvětlení u modelů s prosklenými dveřmi)



IPX5 ochrana proti vodě

Zepředu kompletně vodě odolné provedení



75mm silná izolace stěn

a lepší konstrukce těsnění zajišťují nízkou spotřebu energie



Nové odnímatelné, široké balonové těsnění s tříkomorovou izolační zónou poskytuje vynikající těsnění a tím snižuje energetické ztráty




Uvedená výbava u vybraných modelů

Nízká spotřeba energie ...



S Electrolux **ecostore** skříněmi můžete snížit svůj účet za elektřinu o 65% a ušetřit až 820 € / rok.*

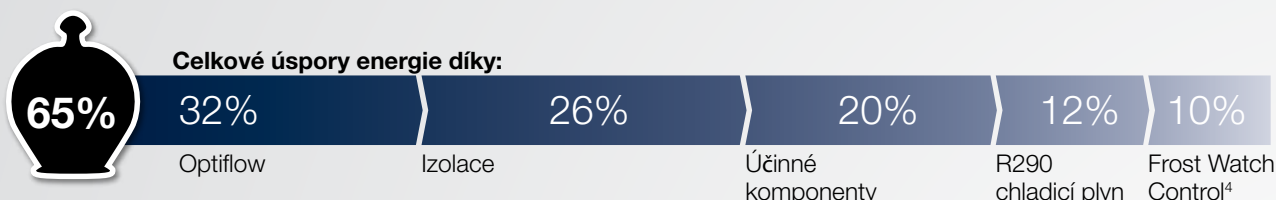

Celkové úspory 65%

Electrolux **ecostore** skříně používají až o 65% méně energie* než běžné skříně a to díky dokonalé kombinaci různých inovativních řešení:


- **Optiflow**, inteligentní systém cirkulace vzduchu, který se přizpůsobí Vašemu zatížení pro nejlepší výsledky chlazení a rovnoměrné rozložení teploty
- **75mm silná cyklopentanová izolace** skříně, 60mm silná dodatečná izolace výparníku a unikátní tvar 3-komorového „balónového“ magnetického těsnění poskytující trojnásobnou izolaci, čímž zároveň snižuje kondenzaci a minimalizuje energetické ztráty
- **Vysoce účinné komponenty:** nízkoenergetické kompresory, velkoplošné výparníky a ventilátory s vysokou účinností
- **R290 chladicí plyn** (Hydrocarbon) je energeticky účinnější než jiné chladiva a snižuje spotřebu energie přibližně o 12% - čímž se snižuje vliv na globální oteplování. R290 je méně korozivní chladicí plyn, který prodlužuje životnost kompresoru a snižuje náklady na údržbu
- **Frost Watch Control⁴**, Inteligentní automatické odmrazování, které odmrazuje pouze v případě potřeby a tím šetří energii

HFC, HCFC & CFC free Cyklopentanová pěnová izolace

Chladicí a mrazicí skříně Electrolux jsou vypěňovány s cyklopentanem, hydrocarbonovým (HC) plynem, který nepoškozuje ozónovou vrstvu, brání vzniku skleníkového efektu a zajišťuje lepší výkon. (Po 42 dnech od výroby se tradiční izolační pěna stává o 18% méně efektivní než při cyklopentanovém vypěňování).

Ušetřete až 820 €/ročně*

Studie CECED Itálie ukazují potenciální roční úspory až **€ 820 za rok** při porovnání Electrolux **ecostore** skříně v třídě 8 se skříní stejného objemu zařazené v třídě 1.*

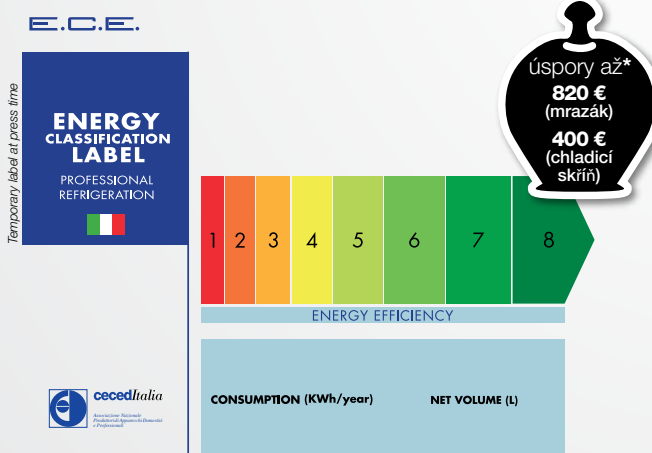

Třída energetické účinnosti

	1	2	3	4	5	6	7	8	Úspory mezi třídou 1 a 7 (€/rok)*
Náklady na energii (€/rok)*									
Mrazicí skřín	1.200	1.010	930	830	710	620	480	380	820
Chladicí skřín	530	350	330	300	260	210	170	130	400

* potenciální energetické úspory na základě **ceced/italia** (Národní asociace výrobců domácích a profesionálních spotřebičů) studií získaných porovnáním chladicích a mrazicích skříní třídy 1 s podobnými skříněmi stejného objemu zařazených ve třídě 8 (při uvažovaných nákladech na energii ve výši 0,17 €/kWh a průměrným čistým objemem 600l). Energetický klasifikační štítek E.C.E. řadí skříně do tříd od 1 do 8.

...a nejvyšší výkon

FROST WATCH CONTROL

Maximální snížení spotřeby energie a nejlepší kvalita potravin!

Frost Watch Control⁴

ecostore Touch šetří energii tím, že odmrazuje jen když je to nutné. Frost Watch Control⁴ je patentovaný algoritmus*, který zpracovává informace buď od 4 instalovaných sond, nebo z vestavěné paměti založené na využití skříně (počet otevření dveří, délka otevření dveří apod.), a snižuje počet nutných odmrazovacích cyklů. Odmrazování se aktivuje pouze tehdy, když je na výparníku námraza a skončí ihned, jakmile led roztaje.

Frost Watch Control

Vyspělá elektronika u **ecostore Premium** modelů řídí automatickou aktivaci odmrazovacího cyklu. Inteligentní algoritmus určí, kdy je potřeba odmrazit v závislosti na používání skříně - počtu provozních hodin kompresoru a četnosti otevírání dveří. Méně otevírání vede k menšímu počtu odmrazovacích cyklů a vyšším energetickým úsporám.

Eco odmrazování**

Zdokonalené odmrazování a řízení ventilátoru výparníku uspoří až 15% energie.

Způsob odmrazování závisí na nastavené teplotě skříně:

- ▶ pod +2°C odmrazování elektricky
- ▶ nad +2°C odmrazování prouděním vzduchu



Automatické odpařování kondenzátu

Pomocí horkého plynu získaného z kompresoru namísto topnými tělesy vede k nižší spotřebě energie (kromě modelů pro napojení na externí chladicí jednotku).

* Patent č. EU 1070925

** u **ecostore Touch** a **ecostore Premium** modelů

Optiflow

Inteligentní systém cirkulace vzduchu, který se přizpůsobí Vašemu zatížení a zajistí nejlepší výsledky chlazení a rovnoměrné rozložení teploty.

Co je Optiflow?

Optiflow zajišťuje proudění vzduchu mezi policemi, jakož i nad skladovanými potravinami, což vede k optimálnímu rozložení teploty a zvýšení úspor ve spotřebě.

Jak?

- ▶ V běžných skříních jsou zapotřebí výkonné ventilátory pro zajištění proudění vzduchu po celé skříni, které ale spotřebovávají velké množství energie. Čím více překážek v proudění vzduchu, tím větší spotřeba energie.
- ▶ Naproti tomu u **ecostore** skříní*, byl tvar výparníku navržen tak, aby minimalizoval odpor průchodu vzduchu, zmenšila se jeho hloubka a díky tomu zaručuje nejlepší výsledky chlazení.



Rovnoměrné rozložení teploty

- ▶ Kombinace vertikálního a horizontálního proudění vzduchu pro optimální rozložení teploty
- ▶ Zlepšené proudění vzduchu díky hladkým předním a zadním povrchům komory skříně
- ▶ Odnímatelné vzduchové kanály pro lepší vynikající a rychlou distribuci
- ▶ Rovnoměrný provoz je zaručen i při plně nabitých policích




* **ecostore** Touch a **ecostore** Premium modely

Nejlepší výkon ve své třídě



Vysoká kvalita jídla nebude ohrožena! Chladicí skříně Electrolux jsou vynikajícím řešením pro nejlepší skladování Vašich potravin.

Za méně než 60 vteřin po uzavření dveří, se teplota ecostore skříně (nastavené na +2°C) vrátí zpět do bezpečné zóny (+3°C).

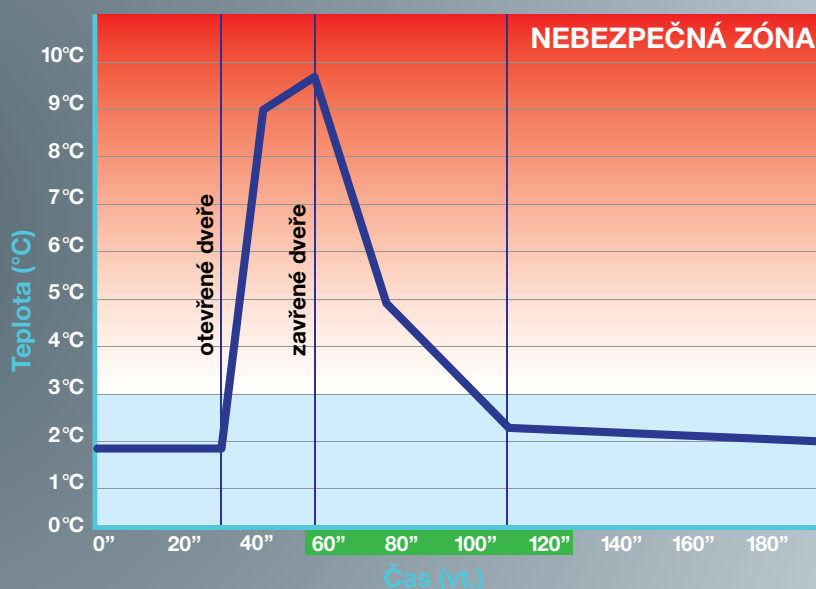

Skladování potravin

Zachování vysoké kvality potravin není jednoduchá záležitost, zejména v profesionálních kuchyních, kde jsou dveře chladicích skříní opakovaně otevírány a zavírány během dne, což způsobuje kolísání teploty (hlavní příčina špatného skladování čerstvých potravin). Chladicí skříně Electrolux zaručují vysoký výkon při skladování potravin díky své schopnosti rychle se vrátit do bezpečné teplotní zóny a držet se mimo nebezpečnou zónu (a to i při častém otevírání dveří a při vysoké okolní teplotě).



Všimli jste si rozdílu?

Mezi živě zbarvenými potravinami skladovanými v nové Electrolux ecostore skříně...

... nebo vybledlými potravinami skladovanými v běžné chladicí skříně

Čemu dáte přednost?



Pomalé obnovení teploty a špatná regulace vlhkosti jsou hlavními příčinami ztráty organoleptických vlastností a struktury potravin. To je příklad vzhledu potravin po skladování ve dvou různých chladicích skříních, nové Electrolux ecostore skříně a běžné chladicí skříně.

Bezkonkurenční pevnost a skladovací kapacita!



Díky novému designu poskytují Electrolux ecostore skříně v průměru o 50 litrů více volného skladovacího prostoru ve srovnání s obdobnými skříněmi na trhu.

Maximální skladovací prostor na kompaktním půdorysu

- ▶ Kapacita 670 litrů na 0,58 m²
- ▶ 50 litrů prostoru navíc
- ▶ Navýšení skladovacího prostoru snižuje provozní náklady na litr
- ▶ Díky skrytému výparníku a tvaru nových komponentů narostl maximální vnitřní prostor
- ▶ K dispozici 44 základacích pozic na rošty pro zvýšenou skladovací kapacitu (nosnost až 40kg na rošt)
- ▶ Vhodné pro GN 2/1 nádoby a rošty a pekařské plechy 600x400 mm (s extra příslušenstvím)

Vyjimečná robustnost

- ▶ Vnější a vnitřní konstrukce z nerezové oceli AISI 304 (u vybraných modelů)
- ▶ Nerezové nohy pro maximální stabilitu
- ▶ Vodicí lišty a vzpěry z nerezové oceli
- ▶ 75 mm silná izolovaná komora pro nejlepší výkon
- ▶ Provedené přísné testy kvality zaručují dlouhodobou životnost:
 - skříně jsou taženy plně naložené k prověření síly a odolnosti nohou
 - specifické testy prováděné na dveřích (otevření / zavření) k ověření jejich trvanlivosti a těsnosti těsnění
 - přepravní testy zaručují odolnost obalu, aby se zabránilo poškození skříně během přepravy



Maximální hygiena a snadné čištění

*S novými Electrolux **ecostore** skříněmi již hygiena a čištění nejsou problémem.*

Plně vyjímatelné vnitřní komponenty

- ▶ boční vzduchové kanály, vodící lišty, vzpěry a rošty jsou odnímatelné bez použití nástrojů pro pohodlnější úklid a čištění

Hygiena a čištění

- ▶ snadno odnímatelné, tříkomorové „balónové“ magnetické těsnění dveří
- ▶ Konstrukce bezúdržbového drátěného rámového kondenzátoru zabraňuje usazování prachu a mastnoty a garantuje vysoký výkon za všech okolností (u vybraných modelů)



Odnímatelné vzduchové kanály



Odnímatelné vodící lišty, vzpěry a rošty



Odnímatelné magnetické těsnění dveří



Bezúdržbový kondenzátor



Nerezové madlo dveří



Čelní přístup ke komponentům



Vnitřní komora s oblými rohy



IPX5 ochrana proti vodě*

- ▶ Kompletně nerezové madlo v celé výšce dveří - bez spojů, zabraňuje hromadění prachu a nečistot
- ▶ Výklopný přední panel pro snadný servisní přístup
- ▶ Vnitřní komora s oblými rohy
- ▶ Voděodolný přední panel (ochrana IPX5) usnadňuje rychlé čištění vnějších povrchů*
- ▶ Vnější spodní dno skříně z nerezavějícího materiálu odolného vůči použití agresivních čisticích prostředků a tlakové vody při čištění podlahy
- ▶ Dno lisováno z jednoho kusu s minimálními spárami mezi dnem a stěnami (méně než 0,5mm)

* u **ecostore** Touch a **ecostore** Premium modelů

ecostore Touch

Inovativní LCD dotykový displej pro jednoduchou a přehlednou obsluhu. Stačí si vybrat kategorii potravin a nová ecostore Touch skříň se postará o zbytek.



ecostore Touch

vás provede 4 hlavními pracovními režimy (Kategorie, Manuální režim, Nastavení a HACCP), nabídne Turbo chlazení a možnosti i manuální aktivace odmrazování



1 Režim Kategorie

5 přednastavených kategorií potravin, stačí si vybrat správnou kategorii pro skladování konkrétní potraviny a ecostore Touch nastaví všechny parametry automaticky



2 Manuální režim

pro přesné nastavení teploty a úrovně vlhkosti dle konkrétních požadavků uživatele. Možnost přizpůsobení a ukládání programů



3 Režim Nastavení

pro úpravu a přizpůsobení parametrů dle Vašich potřeb. Změna jazyka, nastavení data a času, úprava parametrů, kontrola teplotních sond a mnohem více



4 Režim kontroly HACCP

průběžně kontroluje a zaznamenává provozní teplotu a případné anomálie. Graf bude zobrazovat provozní stav a všechny špičky nebo poklesy teploty. Data mohou být stažena přes USB.

ecostore Premium



Další generace vyspělé digitální elektroniky v chladicích skříních.



Velký bílý digitální displej,
dobře viditelný na dálku

Frost Watch Control - inteligentní odmrazování pro úspory energie. Pokročilá elektronika automaticky vyhodnotí, kdy by měl být aktivován odmrazovací cyklus, což vede k menšímu počtu odmrazovacích cyklů a vyšším úsporám energie

3 sondy pro nepřetržitou kontrolu vnější teploty, vnitřní teploty a provoz kondenzátoru

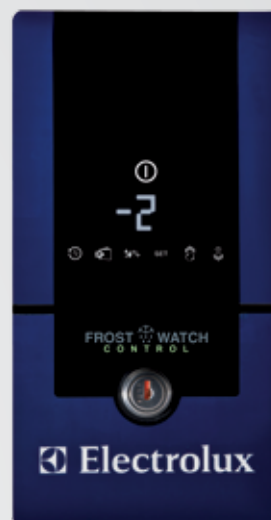

Řízení vlhkosti - ručně lze zvolit 3 různé úrovně vlhkosti (NÍZKÁ, STŘEDNÍ, VYSOKÁ) v komoře podle Vašich potřeb

Viditelné alarmové stavy

- pokud nastane alarm, LED osvětlení se přepne na „červené“, na displeji se objeví kód alarmu a bude znít zvukový alarm. Zvukový alarm je aktivní až do manuálního vypnutí obsluhou jednoduchým „stiskem“ ikony alarmu. Červené světlo se vypne až po vyřešení poruchy.



Tlačítko Historie - teplota uvnitř skříně se měří každých 24 hodin od zapnutí. Zaznamenané teploty jsou uloženy v paměti po dobu 2 měsíců a lze je v případě potřeby zobrazit



Tlačítka Program a Nastavení - slouží k ukládání a nastavení požadovaných provozních parametrů



Turbo Chlazení - užitečná funkce při častých změnách druhů vkládaných potravin. Kompresor zůstane v nepřetržitém provozu, bez ohledu na nastavenou teplotu



Tlačítko Manuálního odmrazování: možnost i manuálního spuštění odmrazovacího cyklu v případě potřeby

ecostore

*Jednoduché a snadno použitelné digitální ovládání.
Nastavení teploty pouhým stisknutím jediného tlačítka!*




Úplná kontrola Vašich ecostore skříní pomocí čtyř jednoduchých tlačítek



PRG/MUTE
Pro nastavení servisních parametrů nebo vypnutí zvukového alarmu



ZAPNUTO/VYPNUTO
tlačítko "NAHORU" Pro zvýšení teploty



SET
Pro nastavení vnitřní teploty skříně a technických parametrů



MANUALNÍ ODMRAZOVÁNÍ
Aktivuje odmrazovací cyklus "DOLŮ" Pro snížení teploty



Jasný LED displej s provozními stavovými ikonami a zobrazením vnitřní teploty



KOMPRESSOR
SVÍTÍ při spuštění kompresoru



ODMRAZOVÁNÍ
SVÍTÍ při aktivaci odmrazovacího cyklu



VENTILÁTOR
SVÍTÍ při spuštění ventilátoru



ALARM
BLIKÁ v případě alarmu při běžném provozu (vysoká/nizká teplota)



AUXILIARY
(pokud je k dispozici)
SVÍTÍ, když je aktivován pomocný výstup vybraný jako AUX



SERVIS
BLIKÁ v případě poruchy

Pro pocit klidu




ecostore Touch: žádné starosti, žádné problémy...

Dotykem na displej si může technik zobrazit log seznam s uvedením druhu chyby, kdy nastala a jak dlouho trvala

Zvukový alarm je aktivní až do manuálního vypnutí obsluhou jednoduchým „stiskem“ ikony alarmu

Po vypnutí zvukového alarmu bude na displeji i nadále zobrazena viditelná signalizace alarmu, dokud problém nebude vyřešen

Po vyřešení problému zhasne červené LED světlo, čímž se skříň vrátí do normálního provozního stavu



Otevřené dveře



Volejte servis



Vysoká teplota



Nízká teplota

Jasně viditelné ikony alarmů



ecostore Touch

•

•

•

•

ecostore Premium

•

•

•

•

ecostore

•

•

Kompletní sortiment


ecostore Touch



1 plné dveře 2 plné dveře

Celkový objem - l	670	1430
LCD Touch dotykový displej	•	•
Vyspělý digitální displej		
Vnitřní osvětlení	LED	LED
Provozní teploty při teplotě okolí 43°C	-2/+10 °C nebo -15/-22°C	-2/+10 °C nebo -15/-22°C
Provozní teploty u dělených skříní při teplotě okolí 43°C		
Pro oddělenou chladicí jednotku		
Chladivo	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyklopentanová izolace	•	•
Typ odmrazování	Frost Watch Control ⁴	Frost Watch Control ⁴
Vnější a vnitřní panely z AISI	304	304
UK verze se Schuko zástrčkou a na kolečkách		
Vnější rozměry - mm (DxŠxH)	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore Premium



1 plné dveře 2 plné dveře 2 - ½ dveře

Celkový objem - l	670	1430	670
LCD Touch dotykový displej			
Vyspělý digitální displej	•	•	•
Vnitřní osvětlení	LED	LED	LED
Provozní teploty při teplotě okolí 43°C	-2/+10 °C nebo -15/-22°C	-2/+10 °C nebo -15/-22°C	-2/+10 °C nebo -15/-22°C
Provozní teploty u dělených skříní při teplotě okolí 43°C			-2/-2 °C nebo -2/-22 °C
Pro oddělenou chladicí jednotku			
Chladivo	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyklopentanová izolace	•	•	•
Typ odmrazování	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Vnější a vnitřní panely z AISI	304	304	304
UK verze se Schuko zástrčkou a na kolečkách	•	•	•
Vnější rozměry - mm (DxŠxH)	710x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050

ecostore



1 plné dveře



2 plné dveře



2 - ½ dveře

Celkový objem - l	670	670	1430	1430	670	670
Digitální displej	•	•	•	•	•	•
Vnitřní osvětlení						
Provozní teploty při teplotě okolí 43°C	-2/+10 °C nebo -15/-22°C	0/+6 °C, -2/+10 °C nebo -15/-22 °C	-2/+10 °C nebo -15/-22 °C	0/+6 °C, -2/+10 °C nebo -15/-22 °C	-2/+10 °C nebo -15/-22 °C	
Provozní teploty u dělených skříní při teplotě okolí 43°C			-2/-2 °C nebo -2/-22 °C		-2/-2 °C nebo -2/-22 °C	
Pro oddělenou chladicí jednotku	•		•	•		
Chladivo	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)
Cyklopentanová izolace	•	•	•	•	•	•
Typ odmrazování	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
Vnější a vnitřní panely z AISI	304	430	304	430	304	430
UK verze se Schuko zástrčkou a na kolečkách	•	•	•	•	•	•
Vnější rozměry - mm (DxŠxH)	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050

ecostore Premium



1 plně dveře & 2 - ½ dveře



4 - ½ dveře



1 prosklené dveře



2 prosklené dveře

Celkový objem - l	1430	1430	670	1430
LCD Touch dotykový displej				
Vyspělý digitální displej	•	•	•	•
Vnitřní osvětlení	LED	LED	LED a NEON	LED a NEON
Provozní teploty při teplotě okolí 43°C		-2/+10 °C nebo -15/-22°C	+2/+10°C nebo -15/-20°C (při 32°C okolí)	+2/+10°C nebo -15/-20°C (při 32°C okolí)
Provozní teploty u dělených skříní při teplotě okolí 43°C	-2/-22°C nebo -2/-6 °C (Ryby)			
Pro oddělenou chladicí jednotku				
Chladivo	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290	R134a/R404a/ R290
Cyklopentanová izolace	•	•	•	•
Typ odmrazování	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control	Frost Watch Control
Vnější a vnitřní panely z AISI	304	304	304	304
UK verze se Schuko zástrčkou a na kolečkách			•	•
Vnější rozměry - mm (DxŠxH)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050

ecostore



1 plně dveře & 2 - ½ dveře



4 - ½ dveře



1 prosklené dveře



2 prosklené dveře

Celkový objem - l	1430	1430	670	670	1430	1430
Digitální displej	•	•	•	•	•	•
Vnitřní osvětlení			NEON	NEON	NEON	NEON
Provozní teploty při teplotě okolí 43°C		-2/+10 °C nebo -15/-22 °C	+2/+10 °C nebo -15/-20°C (při 32°C okolí)	+2/+10 °C (při 32°C okolí)	+2/+10 °C nebo -15/-20 °C (při 32°C okolí)	+2/+10 °C (při 32°C okolí)
Provozní teploty u dělených skříní při teplotě okolí 43°C	-2/-6 °C (Ryby)					
Pro oddělenou chladicí jednotku						
Chladivo	R134a	R134a/R404a	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/ R290 (UK)	R134a/R404a/ R290 (UK)	R134a/ R290 (UK)
Cyklopentanová izolace	•	•	•	•	•	•
Typ odmrazování	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické	Automatické
Vnější a vnitřní panely z AISI	304	304	304	430	304	430
UK verze se Schuko zástrčkou a na kolečkách			•	•	•	•
Vnější rozměry - mm (DxŠxH)	1441x837 x2050	1441x837 x2050	710x837 x2050	710x837 x2050	1441x837 x2050	1441x837 x2050

Electrolux se orientuje na zákazníka

Jsme přesvědčeni, že to je správný přístup: konkurenceschopnost na trhu a předvídání požadavků zákazníka, ať už se jedná o design, výrobu, marketing nebo služby. V Electroluxu to nazýváme "posedlost zákazníkem", protože jsou to právě přání našich zákazníků, jejich touhy a názory, které řídí naše jednání a náš vývoj výrobků.

Výroba, kontrola a testování výrobků

Kvalita výroby znamená lepší výkon v čase. "Made by Electrolux" představuje po celém světě záruku vysokých technologických a kvalitativních standardů, design a vývoj výrobků zaměřený na zákazníka. Ve výrobním závodě, kde se Electrolux Professional chladicí skříně vyrábí, jsou všechny výrobky před balením kvalitativně testovány kus po kus a všechny funkce jsou jednotlivě kontrolovány odbornými technikami.

Samozřejmostí je důkladná kontrola na konci výrobní linky a ve skladu. Vysoká úroveň kvality výrobků Electrolux tak nadále splňuje stále náročnější požadavky zákazníků.

Předprodejní servis: více jak 1 000 specialistů připravených pomáhat zákazníkům

Tým více jak 1 000 specializovaných techniků na celém světě s jediným cílem: navrhnout výrobky, které se snadno používají, jsou funkční a naprosto spolehlivé. Neustálá spolupráce mezi konstruktéry, technikami a šéfkuchaři zaručuje, že Electrolux výrobky jsou vyráběny podle přesných profesionálních specifikací.

Tito specialisté jsou plně připraveni pomáhat zákazníkům při definování správných pracovních postupů a navrhnout nejvhodnější funkční zařízení pro požadované specifikace, ať už je to malá restaurace nebo velká kuchyně.

 Project & Quotation
Software for Kitchen Solutions





Poprodejní servis: u zákazníka, všude po světě

Pokud je řeč o spolehlivosti společnosti Electrolux Professional a globální přítomnosti, mluvíme o světě nejširší servisní síti, složené ze zkušených a kvalifikovaných partnerů, kteří denně řeší různé úkoly: od instalace až po náhradní díly a údržbu.

Jejich společným cílem je zajistit efektivní zákaznický servis a rychlou technickou pomoc.

Výrobky jsou dodávány a instalovány pod efektivním dohledem globální sítě poprodejních servisních míst, která zajišťují rychlou a odbornou pomoc po celém světě.

- 2 000 autorizovaných servisních center
- více jak 10 000 odborných techniků
- 10letá dostupnost náhradních dílů po skončení výroby
- 98 000 náhradních dílů k dispozici na skladě
- 24/48 hodin doba dodávky dílů po celém světě

Electrolux Chef Academy: živé semináře a výměna zkušeností mezi šéfkuchaři

Electrolux Chef Academy byla vytvořena s určitým záměrem: nabídnout to nejlepší v pohostinství, vzdělávání a informačních službách. Specializované semináře jsou zdarma pro odborníky z oblasti stravování, kde živé ukázky a podrobné pokyny jsou jen některými z aktivit nabízených pro více než 6000 hostů, kteří nás navštíví každý rok.

Můžete si zkusit sami "sáhnout" na širokou škálu zařízení pod vedením Electrolux Šéfkuchaře, který je součástí týmu profesionálů, kteří kombinují zkušenosti z „hvězdičkových“ hotelů a restaurací se znalostmi nejnovějších konceptů kuchyňských technologií. Každý seminář nabízí:

- Technické demo: funkce displeje, pracovní postupy, příslušenství, správná údržba
- Kulinařské demo: kuchařské techniky, suroviny, plánování nového toku v kuchyni, živá demo vaření





**THE NETHERLANDS - EIA
(ENERGY INVESTMENT
ALLOWANCE)**



Authorized User No. 00079

**UK - ECA (ENHANCED
CAPITAL ALLOWANCE)**



cecedItalia

Associazione Nazionale
Produttori di Apparecchi Domestici
e Professionali

**ITALY - VOLUNTARY ENERGY
CLASSIFICATION LABEL**



**DENMARK - GO' ENERGIMÆRK
(THE DANISH ENERGY SAVING LABEL)**

For a full list of recommended products, see
www.savingtrust.dk.

Kompletní seznam certifikovaných výrobků naleznete na www.electrolux.com/professional



**Vyžádejte si informačního průvodce Ecoguide,
který Vám pomůže s výběrem profesionální
chladicí skříně, která je pro Vás nejlepší na :
www.electrolux.com/professional**

